

## 产品图片



## 产品特性



- ◆ Intel® BayTrail-D 低功耗 4 核 CPU
- ◆ 支持 4GB DDR3L 内存
- ◆ 支持 4G 模块
- ◆ 双千兆以太网
- ◆ 支持 VGA+HDMI 显示
- ◆ 工业级端口防护阻断静电和浪涌, 有效保护系统核心稳定可靠
- ◆ 采用高 Tg 宽温 PCB 材质保障宽温稳定
- ◆ 采用工业级接口通讯芯片和 Intel 网络芯片保证数据传输的高速稳定
- ◆ 优化接口和扩展槽布局有效规避业务卡相互干涉, 方便用户不同行业扩展需求

## 产品规格

产品型号	IX3
产品类型	低功耗智能制造整机
处理器	支持 Intel®赛扬 J1900/J1800 芯片组
内存	一个 SO-DIMM 插槽, 支持 DDR3L 1333MHz 内存条, 最大 8GB
存储	一个 mSATA SSD 接口, 预留 1 个 SATA 支持 2.5" HDD/SSD
显示控制器	Intel® HD Graphics
无线	一个 Mini-PCIe 插槽支持 802.11ac/BT4.0 无线模块
网络	2 x Realtek 8111E Gigabit Ethernet
音频	Realtek ALC662 HD Audio IC
前面板 IO 接口	1 x Power button+Power led 1 x HDD led 1 x Clear COMS 2 x USB3.0/2.0 Type-A
后面板 IO 接口	1 x DC IN (4pin) 1 x HDMI1.4 1 x 3.5mm MIC IN (粉色) 1 x 3.5mm Line out (绿色) 1 x VGA 4 x USB2.0 Type-A 2 x RJ45 10/100/1000M 4 x DB-9 COM, RS232 2 x DB-9 COM, RS232/RS485
电源输入	19V-3.42A

工作温度要求	-10°C~55°C
工作湿度要求	10%~90%无凝结
非工作仓储温度要求	-20°C~70°C
操作系统	Win7/Win10/Linux , 32bit/64bit
整机尺寸 (LxWxH)	256.8(含挂耳 298.6) x 155.8 x 77.5 mm

## 产品尺寸和接口布局

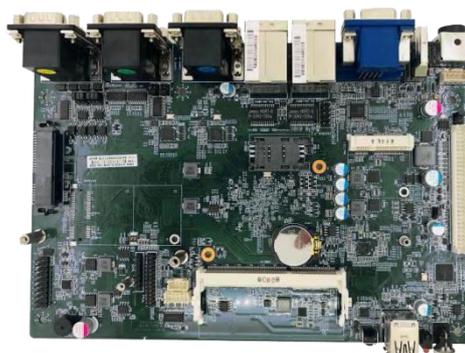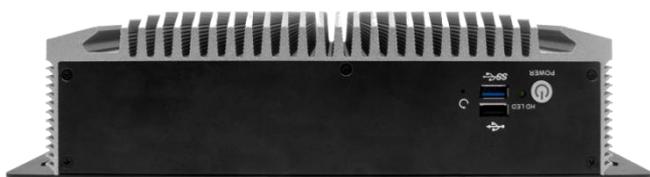

## 订购信息

产品型号	芯片组	VGA	HDMI	GbE LAN	USB2.0/3.0	COM	储存
IX35-S2D4	Celeron J1900	1	1	2	5/1	6	64GB SSD
IX34-S2D4	Celeron J1800	1	1	2	5/1	6	64GB SSD

## 配件清单

配件描述	数量
整机	1
用户手册	1
驱动光盘	1
电源适配器	1